


利用再開時の手順

とくべつなお手入れ方法

※ 設定をしてから、お水を注水できる状態になるまで約3時間かかります。

天然水サーバー各部の名称

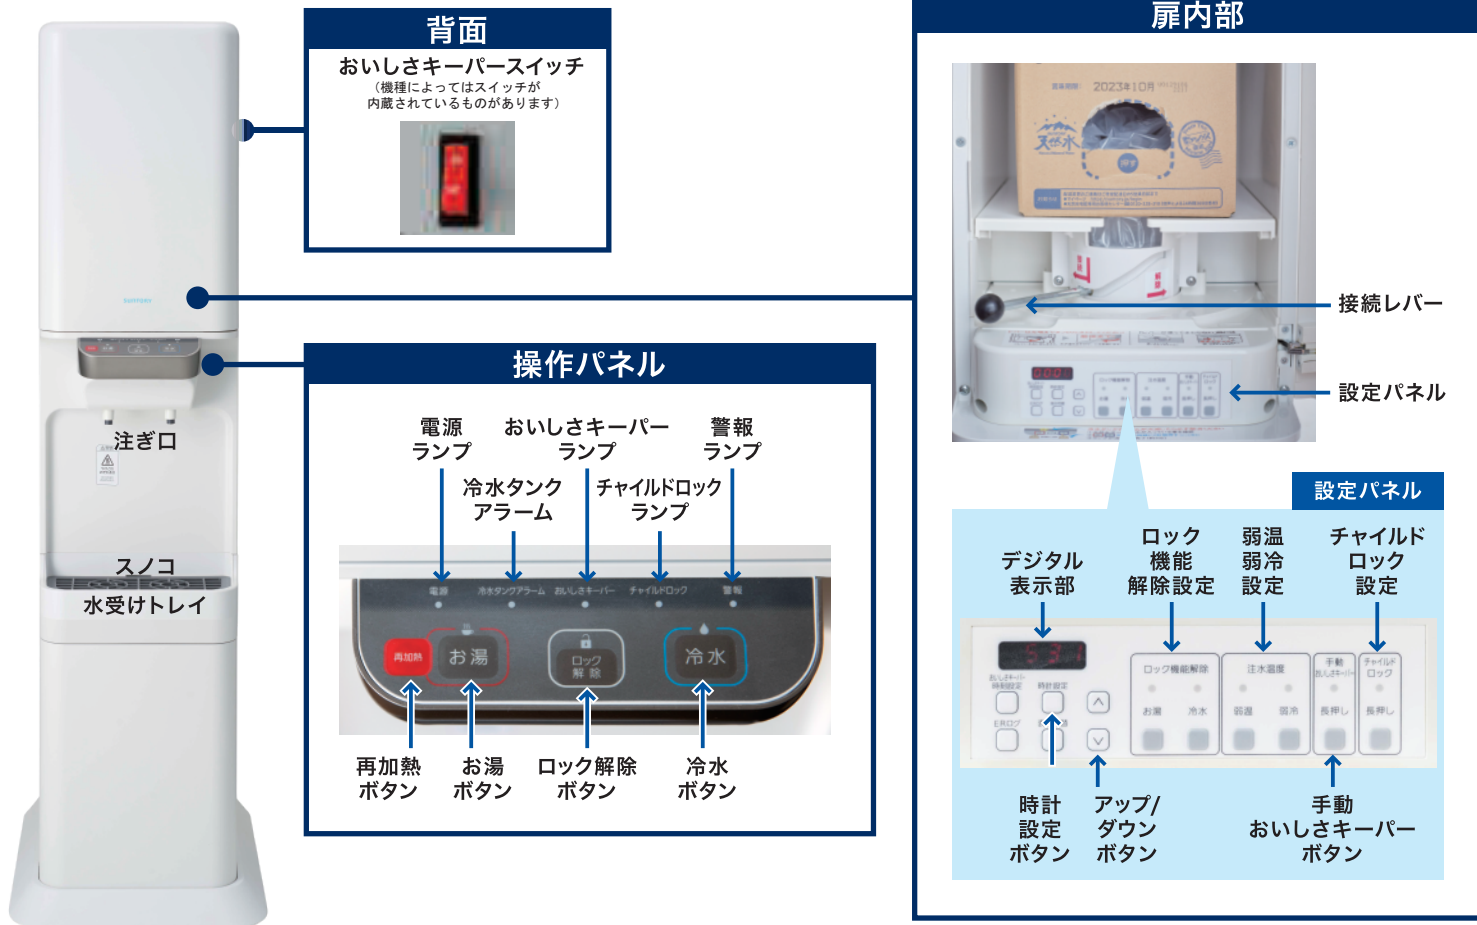

おいしさと品質のため行っていただきたい **3**つの手順

手順 1 お水の入れ替え

手順 2 コネクター、注水口の洗浄

手順 3 手動おいしさキープ稼働

利用再開時の手順



利用再開時にご準備いただくもの

- ・天然水ボックス 2箱または 3箱
- ・計量カップや鍋など排出する水を受けるもの
- ・除菌アルコールウェットティッシュ
- ・除菌アルコールスプレー（キッチン用）
- ・綿棒

STEP 1 水の入れ替え作業①

1



お湯・冷水を使いきり、天然水ボックスを空にします。

2



空になった天然水ボックスを取り外します。

3



天然水ボックスを取り外した状態でさらに冷水側から水を出し切ります。

4



冷水タンクアラームが点滅します。

利用再開時の手順



利用再開時にご準備いただくもの

- ・天然水ボックス 2 箱または 3 箱
- ・計量カップや鍋など排出する水を受けるもの
- ・除菌アルコールウェットティッシュ
- ・除菌アルコールスプレー（キッチン用）
- ・綿棒

STEP 2 コネクター・注水口洗浄

1



※作業前に手のアルコール消毒をお願いします。

セット台に何も置かない状態でレバーを左にスライドします。

2



コネクターをアルコールティッシュで表面を拭き取ってください。

コネクターの内部は、アルコールを吹きかけた綿棒で何度か拭き取ってください。

※コネクターの先は尖っているため怪我をしないよう、ご注意ください。

3



その後、コネクター全体にアルコールをしっかり噴霧してください。

4



綿棒にアルコールを吹きかけたもので注水口の根元を何度か拭き取ってください。（奥行 1 cm 程度が目安）

※奥の方まで差し込むとお湯・水が出る場合がありますのでご注意ください。

5



注水口の根元に、アルコールをしっかり噴霧する

※製品は写真と仕様が異なる場合があります。

利用再開時の手順



利用再開時にご準備いただくもの

- ・天然水ボックス 2 箱または 3 箱
- ・計量カップや鍋など排出する水を受けるもの
- ・除菌アルコールウェットティッシュ
- ・除菌アルコールスプレー（キッチン用）
- ・綿棒

STEP 3 水の入れ替え作業② + 手動おいしさキーパー稼働

1



新しい 1 箱目の天然水ボックスをセットします。

2



冷水タンクアラームを解消します。

- ① 設定パネルのロック機能解除ボタンが消灯していることを確認します
- ② お湯ボタンを押しながら、冷水ボタンを 2 秒間押します
- ③ 冷水タンクアラームの点滅が 0.5 秒間隔から 2 秒間隔に変わります
- ④ 3 分後に冷水タンクアラームの点滅が消灯します

3



温水側からお湯を使いきり、天然水ボックスを空にします。
※冷水タンクを経由して温水タンクに水が流れる仕組みになっています。


※特に念入りに洗浄したい方は、天然水ボックスをもう 1 箱使って、STEP 3 の 1 ～ 3 の作業を繰り返してください。

4



新しい 2 箱目（または 3 箱目）の天然水ボックスをセットします。

5

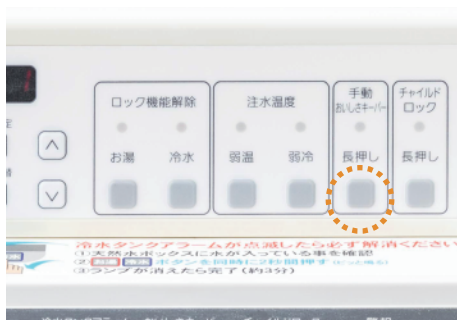

手動おいしさキーパーを 2 秒間長押しします。
(ピッと鳴ります) お湯・冷水ランプが点灯すれば使用可能です。
(3 時間ほどお待ちください)

※製品は写真と仕様が異なる場合があります。